

Gewicht

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Bedrijfsgewicht met bak (ISO 6016)    | 1201 kg   |
| Transportgewicht (zonder aanbouwdeel) | 1102 kg   |
| Gronddruk met rubberen rupsbanden     | 28.80 kPa |

Motor

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Merk / Model      | Kubota / D722-E4B-BCZ-6 |
| Spanning          | Diesel                  |
| Aantal cilinders  | 3                       |
| Maximaal vermogen | 7.5 kW                  |
| Maximaal koppel   | 30.0 Nm                 |

Aandrijflijn accu

|          |          |
|----------|----------|
| Model    | Li-Ion   |
| Spanning | 48 V     |
| Vermogen | 12.7 kWh |

Hydraulisch systeem

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Pomptype                       | Dubbele tandwielpompe |
| Totale hydraulische capaciteit | 25.00 L/min           |
| Debiet hulphydrauliek          | 20.00 L/min           |

Prestaties

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Uitbreekkraft met de lepelsteel (ISO 6015) | 5550 N   |
| Uitbreekkraft met bakcilinder (ISO 6015)   | 8294 N   |
| Trekkraft                                  | 9905 N   |
| Rijsnelheid laag                           | 1.8 km/h |
| Rijsnelheid hoog                           | 2.9 km/h |

Zwenksysteem

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Giek verstelhoek links  | 67°      |
| Giek verstelhoek rechts | 64°      |
| Zwenksnelheid           | 10.2 RPM |

Inhoud vloeistoffen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Hydraulisch reservoir | 2.60 L |
| Hydraulisch systeem   | 9.40 L |

Milieuvriendelijk karakter


|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Geluidsniveau bestuurder LpA (EU-richtlijn 2006/42/EG) | 74 dB(A)              |
| Geluidsniveau omstanders LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG) | 84 dB(A)              |
| Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)                          | 0.68 ms <sup>-2</sup> |
| Hand-armvibratie (ISO 5349-1)                          | 0.70 ms <sup>-2</sup> |

Standaardkenmerken

|                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 710 mm dozerblad / 1100 mm verlengd                    | Machine IQ (telematica)                                       |
| 180 mm rubberen rupsketting                            | Ingebouwde oplader 230V                                       |
| Controle stand console                                 | Oprolbare veiligheidsgordel                                   |
| Dubbelwerkende hulphydrauliek met snelkoppelingen      | Stoel                                                         |
| Elektronisch geactiveerde rupsexpansie                 | Twee (rij)versnellingen                                       |
| Elektromotor                                           | TOPS-kap <sup>1</sup>                                         |
| Claxon                                                 | Bescherming tegen vandalisme                                  |
| Hydraulische oliekoeler                                | Led-werkverlichting                                           |
| Hydraulisch verbreedbaar onderstel van 710 tot 1100 mm | Garantie: 24 maanden, 2000 uren (wat het eerst wordt bereikt) |
| Lithium-ion-accu's                                     |                                                               |


1. Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – voldoet aan de eisen van ISO 12117

Werkbereik

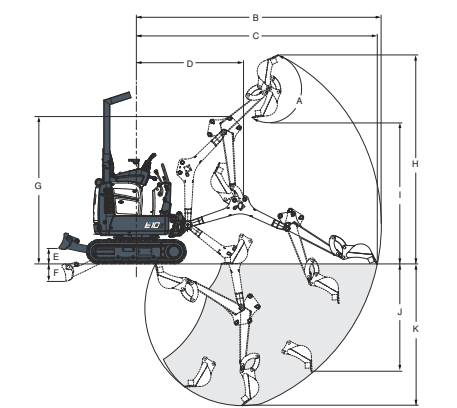

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 196°      | (G) | 1899.0 mm |
| (B) | 3145.0 mm | (H) | 2685.0 mm |
| (C) | 3093.0 mm | (I) | 1818.0 mm |
| (D) | 1374.0 mm | (J) | 1383.0 mm |
| (E) | 196.0 mm  | (K) | 1820.0 mm |
| (F) | 230.0 mm  |     |           |

Afmetingen

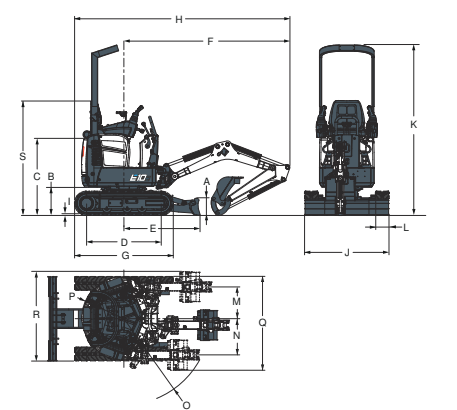

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 219.5 mm  | (J) | 710.0 mm  |
| (B) | 363.0 mm  | (J) | 1100.0 mm |
| (C) | 991.5 mm  | (K) | 2209.0 mm |
| (D) | 968.0 mm  | (L) | 180.0 mm  |
| (E) | 987.0 mm  | (M) | 413.0 mm  |
| (F) | 2153.0 mm | (N) | 471.0 mm  |
| (G) | 1280.0 mm | (O) | 1121.0 mm |
| (H) | 2793.0 mm | (P) | 550.0 mm  |
| (I) | 16.0 mm   | (S) | 1490.0 mm |

Opties

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hulphydrauliek op arm                      | Voorziening voor verplaatsing van objecten (hijsoog) |
| Waarschuwinglicht                          | Supercharger-eenheid 400V                            |
| Rijleidingenbescherming voor zwaar gebruik | Bewegingsalarm                                       |